


## **i FICHE TECHNIQUE KIT DÉFLECTEUR MERLETT :**

- kit conçu en partenariat avec **Syngenta Agro** en 2009
- **technologie performante**, sélection rigoureuse des composants du kit
- déjà utilisé par **5 000** agriculteurs en France
- réduction de la **vitesse de sortie de l'air par la turbine à 15 km/h** (vs 110km/h sans déflecteur)
- **maintien de la dépression** entre 4,2 et 4,5 KPa
- qualité du semis **inchangée**
- compatible avec **95%** des modèles de semoirs monograine
- **simplicité de montage**, notice de montage fournie, avec photos.

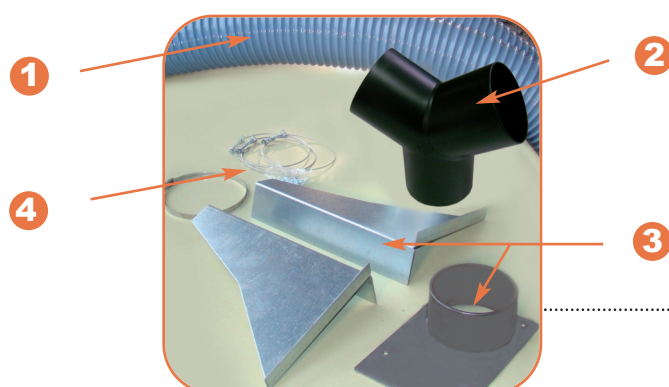

Prix unitaire  
**195 € HT**  
hors frais de livraison

### **1 / GAINE**

résine de PVC, longueur 3 mètres, rayon de courbure 125 mm, poids : 1 360 gr/m, intérieur lisse, traitement anti UV, tenue à la dépression : 4 m H<sub>2</sub>O / tenue à la température : de - 10 à +60 °C, classement au feu : norme européenne UL94

### **2 / RÉPARTITEUR D'AIR**

matière ABS, "Y" de dérivation permettant de réduire fortement la vitesse de l'air

### **3 / CONNECTEUR DE TURBINE**

- 2 brides (gauche + droite) : acier épaisseur 2 mm, traitement anti-corrosion par zingage à blanc
- 1 chapeau de connexion : acier épaisseur 3 mm, traitement anti-corrosion par zingage bichromaté, finition avec filmogène
- 10 vis autoforeuses

### **4 / ACCESSOIRES**

- 4 colliers de serrage, traités usage extérieur, acier zingué blanc
- 10 liens en polyamide, résistants extérieur
- 1 notice de montage illustrée par des photos.

*Exemples de montage sur semoir,  
avec sortie d'air vers le haut  
ou vers le bas*

